

DS536

3-in-1 2D
바코드스캐너




■ 제품 설명 및 특징

- » 휴대용, 고정형, 또는 일반 스탠드 방식으로 다양한 어플리케이션에 사용
- » 어디서나 적용 가능한 초소형 및 손쉬운 마운팅 설계 (W x D x H = 41.5 x 51.9 x 28.3 mm)
- » 종이, 휴대폰, 컴퓨터 스크린 등에 표기된 전방위 코드 스캔 (1D, 2D)
- » 이동 중인 바코드 자동 감지 및 스캔
- » 시리얼 커맨드 트리거 지원
- » RS232, USB HID, USB Virtual COM 등 다양한 인터페이스
- » 2 m 높이에서의 낙하를 견디는 강력한 내구성



전방위 코드 스캔

본 2D 바코드스캐너는 종이, 휴대폰, 컴퓨터 스크린 등에 표기된 전방위의 코드 스캔이 가능합니다. 핸즈프리 스캐닝을 위한 프레젠테이션 모드나 내장 스캔 트리거를 이용한 온디맨드 스캔을 선택할 수 있습니다. 더불어 산업용 마운팅 홀이 적용된 설계로 어디서나 부착이 가능하며 어떤 기기와의 통합도 가능합니다.

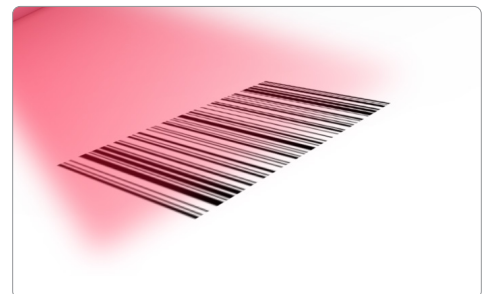

DS536

바코드스캐너

■ 적용 사례



공항 셀프 체크인 키오스크



모바일 쿠폰 조회



오토 스캐닝 & 센싱

■ 사양

동작	
광원	625 nm ± 10 nm 적색 가시광 LED
광학 시스템	752 x 480픽셀 에리어 이미지
피사계 심도	40 ~ 185 mm
해상도	5백만
검출 대비	최소 30%
스캔 각도	롤 0 ~ 360°, 피치 ±55°, 스큐 ±55°
인터페이스	USB HID, USB Virtual COM, RS-232
알림	LED, 알람음
판독 코드	2D: QR 코드, 데이터 매트릭스, PDF417, 마이크로 QR코드 1D: GS1 데이터바 (RSS), 코드 39, 코드 93, 코드 128, Interleaved 2 of 5 코드, Industrial 2 of 5 코드, Matrix 2 of 5 코드, 코드바 (NW7), UPC-A, UPC-E, UPC / EAN / JAN, EAN-8, EAN-13, EAN-128 등
물리적	
치수 (W x D x H)	41.5 x 51.9 x 28.3 mm
무게	36 g
케이블	2 m 일반 직선 타입
전원	
입력 전압	5 VDC ± 10%
전류	동작: 230 mA / 대기: 7 mA
주위 환경	
온도	동작: -20 ~ +60°C ; 보관: -40 ~ +80°C
습도	5 ~ 95% RH (응축 없을 것)
광 레벨	0 ~ 100,000 Lux (형광)
내충격성	최대 2 m 높이 낙하에 대한 내충격성

바코드스캐너

NLB-1000

NLV-1001

RLB-1000

NLV-4001

F70

OPF4100E

VISOR Code Reader

NLV-5201

DS536